


MAZDA OLYMIA 245 FBS245 + EQUIPE DE 3xEF2/2B 18/BRL/840



Classification des luminaires par UTE: 0.60B

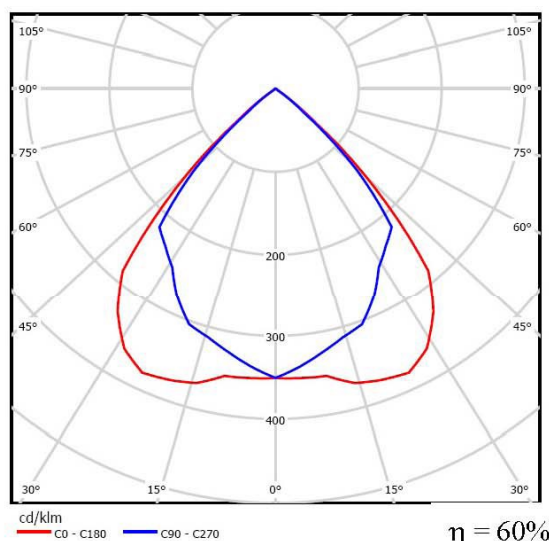

Lampes Fluocompactes Alimentation Séparée Euréka EF2 2 Broches

Caractéristiques

Lampe de forme carrée à 4 tubes parallèles de faible dimension, conçue pour luminaires encastrés.

- Version à 2 broches, culot G24d, pour ballast ferromagnétique.
- Non prévu pour des cycles d'allumage / extinction fréquents.
- Pas de gradation possible.

Avantages utilisateur

- Jusqu'à 18% de lumière en plus grâce à la technologie du pont.
- Impact réduit sur l'environnement avec seulement 1,4 mg de mercure.

Recommandations maintenance

- Pour maintenir la qualité de l'installation d'éclairage, il est recommandé d'effectuer un remplacement groupé de ces lampes à 7000 heures (durée de vie économique).

Applications

- Circulation / escaliers, bureaux, galeries marchandes.



Désignation	IRC	Puissance lampe (W)	Flux EM (lm)	Prix € HT	Code
EF2 10W CFT /827 G24d-1 2B	82	10	600	19,09	166637
EF2 10W INC /830 G24d-1 2B	82	10	600	19,09	166638
EF2 10W BRL /840 G24d-1 2B	82	10	600	19,09	166644
EF2 13W CFT /827 G24d-1 2B	82	13	900	19,09	166613
EF2 13W INC /830 G24d-1 2B	82	13	900	19,09	166699
EF2 13W BRL /840 G24d-1 2B	82	13	900	19,09	166651
EF2 18W CFT /827 G24d-2 2B	82	18	1200	19,09	166620
EF2 18W INC /830 G24d-2 2B	82	18	1200	19,09	166705
EF2 18W BRL /840 G24d-2 2B	82	18	1200	19,09	166668
EF2 26W CFT /827 G24d-3 2B	82	26	1800	19,09	166637
EF2 26W INC /830 G24d-3 2B	82	26	1800	19,09	166712
EF2 26W BRL /840 G24d-2 2B	82	26	1800	19,09	166675